52 rue de Roubaix,
59200 TOURCOING | FRANCE

+33 3 62 65 82 62

info@sautec.fr

www.sautec.fr



FICHE TECHNIQUE

CONVOYEUR MOBILE

Longueurs : 3 m, 4 m, 5 m et 6 m

A PROPOS

Experts

de la manutention continue



nous concevons des solutions de convoyage pensées pour accélérer vos chantiers.

Notre gamme de convoyeurs couvre les besoins de vos chantiers :

tapis roulant pour gravats pour les espaces confinés, convoyeur pour terre pour les chantiers exigeants, convoyeur de chantier pour les gros volumes de terrassement. Tous nos équipements sont disponibles en stock et personnalisables grâce à des accessoires dédiés.

Pour les projets spécifiques,

notre bureau d'études conçoit l'équipement qui répond précisément à votre configuration et à vos accès.







Depuis 2007,

nous concevons et fabriquons des convoyeurs mobiles pour les professionnels les plus exigeants. Cette expérience accumulée sur le terrain nous a permis de développer une gamme fiable et robuste, pensée pour répondre aux réalités du secteur de la construction

Un stock permanent à la frontière belge nous permet de livrer rapidement vos chantiers en Belgique et aux Pays-Bas, avec un contact commercial néerlandophone dédié.



info@sautec.fr www.sautec.fr +33 3 62 65 82 62

CONVOYEUR MOBILE

Le convoyeur léger de référence pour évacuer la terre et les gravats des endroits étroits et difficiles d'accès.

POLYVALENT ET PRATIQUE


Cette gamme de convoyeurs est adaptée pour les travaux en sous-sol ou dans les lieux très étroits. Une solution alternative et performante aux petits engins de chantier traditionnels qui facilite la manutention et le transfert des matériaux (gravats, terre, sable ...) en vrac sur vos chantiers.

LÉGER ET PORTABLE

Entièrement construit en aluminium, ce convoyeur offre un équilibre parfait entre robustesse et légèreté. Grâce à sa conception ingénieuse, il peut être facilement déplacé et positionné par une ou deux personnes selon la longueur.



Points forts

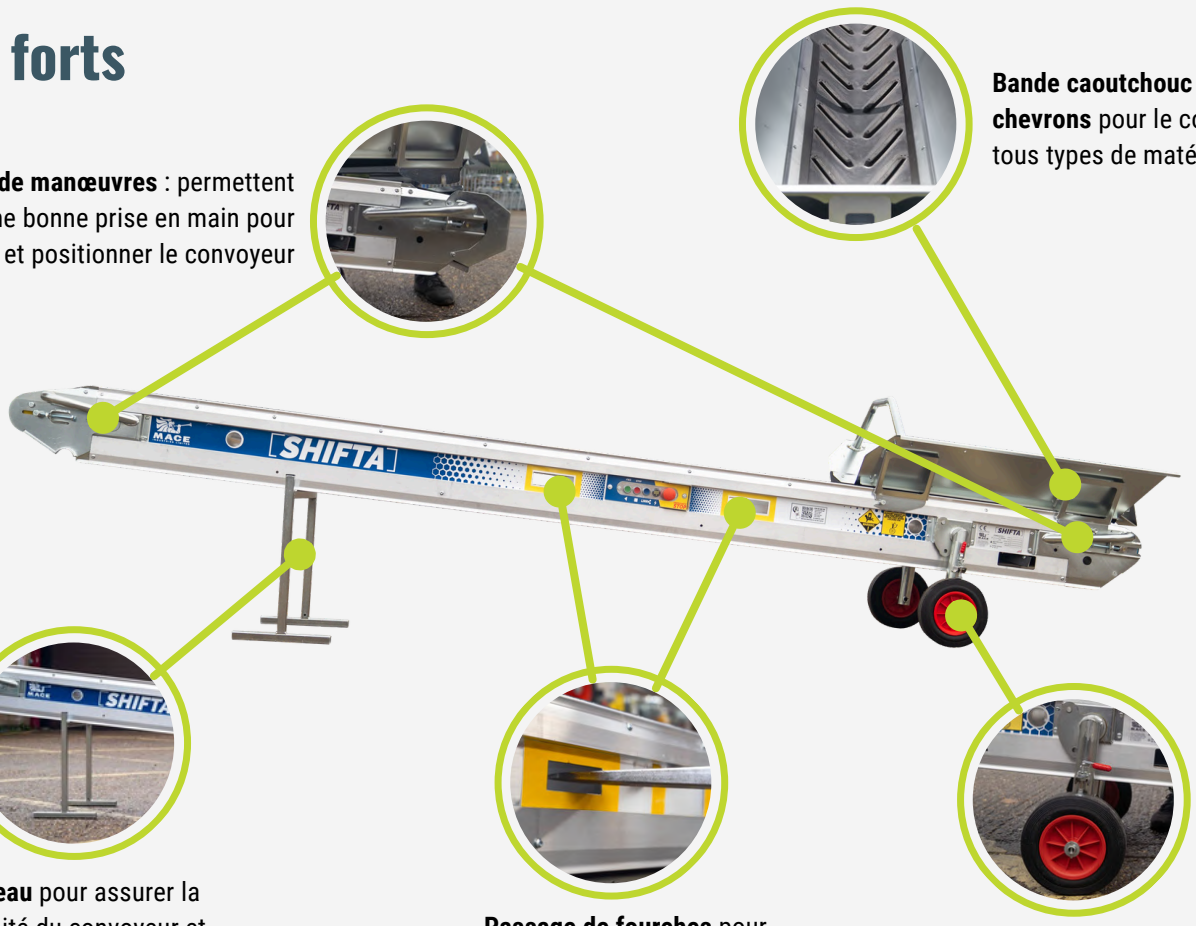

Poignées de manœuvres : permettent une bonne prise en main pour déplacer et positionner le convoyeur

Bande caoutchouc avec chevrons pour le convoyage de tous types de matériaux.

Tréteau pour assurer la stabilité du convoyeur et ajuster son angle d'inclinaison.

Passage de fourches pour faciliter les opérations de levage.

Roues rétractables pour simplifier le transport et le stockage du matériel.

Accessoires optionnels







info@sautec.fr www.sautec.fr +33 3 62 65 82 62

Caractéristiques techniques

	Longueurs disponibles			
	3 m	**4 m**	**5 m**	**6 m**
Motorisation	Electrique monophasé 220 V			
Largeur de la bande	400 mm			
Type de bande	Bande caoutchouc avec chevrons			
Vitesse de la bande	2 vitesses : 20 m/min et 32 m/min			
Débit	90 t/h	90 t/h	90 t/h	90 t/h
Motoréducteur	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
Dimensions de stockage	0,73 m x 3,1 m x 0,27 m	0,73 m x 4,1 m x 0,27 m	0,73 m x 5,1 m x 0,27 m	0,73 m x 5,9 m x 0,27 m
Angle maximum	55°	55°	55°	55°
Poids	≈ 123 kg	≈ 138 kg	≈ 153 kg	≈ 168 kg
Emission sonore	<60 dB	<60 dB	<60 dB	<60 dB









Pour plus d'informations concernant la disponibilité du matériel et les tarifs, contactez-nous.